

KADIMEX
Est. 1991r.



Stehle

BRZESZCZOTY DO WYRZYNAREK I PIŁ SZABLASTYCH



Abrasive

Bau

Holz

Platte

Alu

Stahl

Plast

Rodzaje materiałów

HCS

Stal o wysokiej zawartości węgla spiekanego – stosowana przy obróbce miękkich materiałów takich jak drewno miękkie, płyty z włókien drzewnych, miękkie tworzywa sztuczne.

BiM

Bimetal – wysoko-elastyczne połączenie HSS i HCS spełni najwyższe wymagania. Materiał odpowiedni przede wszystkim do zastosowania przy drewnie twardym, płytach budowlanych, twardych tworzywach sztucznych, jak również metalach nieżelaznych oraz metalu.

HSS

Hartowana wysokowydajna stal szybko tnąca do zastosowania przy twardych materiałach jak np. metal, aluminium, metale kolorowe.

Oznaczenia i zastosowanie

Budowlane

Drewno budowlane, płyty szalunkowe, drewno z gwoździami/zabrudzone cementem oraz płyty.

Drewno

Drewno lite oraz tworzywa drewnopochodne, drewno twarde i miękkie.

Płyty

Płyty wiórowe, płyty z drewna litego, płyty stolarskie oraz sklejka, płyty meblowe fornirowane oraz laminowane, budowlane płyty warstwowe.

Aluminium

Profile, blachy oraz nieżelazne materiały warstwowe, aluminium oraz metale nieżelazne.

Stal

Blacha, metale nieżelazne, żeliwo, blachy ze stali szlachetnej, materiały warstwowe z warstwą stali szlachetnej/wzmocnieniem stalowym.

Symbole



Liczba zębów na cal (TPI) + podział zębów



Podziałka zębów rozwartych szlifowanych



Podziałka zębów z kątem osiowym szlifowanym



Proste cięcie, ostateczne



Cięcie po łuku, ostateczne



Proste cięcie, zgrubne



Cięcie po łuku, zgrubne



Specjalne do cięcia zanurzeniowego



Materiał, cienki i gruby



Drewno lite



Drewno miękkie, płyty stolarskie



Drewno konstrukcyjne



Drewno konstrukcyjne z gwoździami



Okleinowane płyty meblarskie



Fornirowane i laminowane płyty



Drewno konstrukcyjne



Palety



Drewno surowe bez gwoździ



Drzewo, okrzyszanie



Wycinanie w drewnianych ścianach



Tworzywa sztuczne, rury, profile



GFK/Epoxy



Blacha



Blacha perforowana



Profile otwarte



Płyty warstwowe


Pozostałe informacje

L1 = długość całkowita

L2 = długość ostrza

B = szerokość ostrza

T = zęby na cal (TPI)



Pakowane w zestawie po 5 sztuk na opakowanie (VE=5).
Cena za opakowanie.


Wszystkie ostrza mają powłokę antykorozyjną.

HCS**Brzeszczoły do wyrzynarek do drewna i płyt z materiałów drewnopochodnych**

Kompatybilne z: AEG, Atlas Copco, Black&Decker, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil, ...

Numer katalogowy

Właściwości produktu

	L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]	T [TPI]	Zastosowanie	Kompatybilność
68119201 HCS  CURVE CUT  Zęby falowane, frezowane. Podziałka 1,9 mm. Drewno miękkie (2-15 mm), sklejka, płyty wiórowe, stolarskie, pilśniowe. Specjalne do cięcia łuków.	83	56	1,55	13	   	AEG 274650 Bosch T119B0 Makita A85709 Metabo 23646
68101101 HCS  CLEAN CUT  Uzębienie szpiczaste z kątem przyłożenia, szlifowane. Podziałka 1,4 mm (ostateczny). Drewno miękkie, sklejka, płyty okleinowane (1,5-15 mm). Specjalne do cięcia łuków.	83	58	1,10	18	   	Bosch T101A0 Festool 486564 Makita A80400 Metabo 23651
68101200 HCS  CLEAN CUT  Z kątem przyłożenia szlifowane. Podziałka 2,5 mm (czyste cięcie). Drewno miękkie, płyty wiórowe, stolarskie, pilśniowe (3-30 mm), tworzywa sztuczne, Epoxy (ø <30 mm).	100	74	1,35	10	   	Bosch T101B Festool 486548 Makita A85634 Metabo 23634
68101203 HCS  PUSH CUT  Z kątem przyłożenia szlifowane. Podziałka 2,5 mm. Drewno miękkie, płyta wiórowa, stolarska, pilśniowa (3-30 mm), okleinowana. Czysta powierzchnia.	100	74	1,35	10	   	Bosch T101BR Festool 486548 Makita A85715 Metabo 23650
68111302 HCS  FAST CUT  Zęby rozwarte frezowane. Podziałka 3,2 mm (zgrubna). Drewno miękkie (4-50 mm), płyta wiórowa, stolarska, pilśniowa. Szybsze cięcie.	100	74	1,80	8	   	Bosch T111C Festool 483379 Makita A85656 Metabo 23632
68144401 HCS  PRECISION CUT  Zęby rozwarte szlifowane. Podziałka 4,2 mm. Drewno miękkie, płyta wiórowa, stolarska, pilśniowa (5-50 mm), drzwi, blaty kuchenne (<50 mm). Dokładne cięcie pod kątem.	100	74	2,20	6	   	AEG 213116 Bosch T144DP Makita A85684 Metabo 23633
68144400 HCS  FAST CUT  Zęby rozwarte szlifowane. Podziałka 4,6 mm (zęby Vario). Drewno miękkie (5-50 mm), płyty wiórowe, stolarskie, pilśniowe. Szybkie przyrzynanie.	100	74	1,65	5-6	   	Bosch T144D Festool 486546 Makita A85684 Metabo 23633
68244400 HCS  FAST CUT  Zęby rozwarte szlifowane. Podziałka 4,6 mm (zęby Vario). Drewno miękkie (5-50 mm), płyty wiórowe, stolarskie, pilśniowe. Specjalne do cięcia łuków.	100	74	1,65	5-6	   	Bosch T244D Festool 486563 Makita A85690 Metabo 23649
68101400 HCS  CLEAN CUT  Z kątem przyłożenia szlifowane. Podziałka 4,6 mm (zęby Vario). Drewno miękkie, płyty wiórowe, stolarskie, pilśniowe (10-45 mm).	100	74	1,35	5-6	   	AEG 274351 Bosch T101D Makita A85640 Metabo 23635
68234900 HCS  WIDE GROUND CUTTING  Z kątem przyłożenia szlifowane. Podziałka 2,4 mm (zęby Vario). Drewno miękkie (3-65 mm), płyta wiórowa, stolarska, pilśniowa.	117	91	1,35	8-13	   	Bosch T234X Festool Makita P71308 Metabo
68301301 HCS  CLEAN CUT  Z kątem przyłożenia szlifowane. Podziałka 3,2 mm (czyste cięcie). Drewno miękkie, płyta wiórowa, stolarska, pilśniowa (10-65 mm).	117	91	1,35	8	   	Bosch T301CD Festool Makita A85628 Metabo 23654
68344400 HCS  FAST CUT  Zęby rozwarte szlifowane. Podziałka 4,2 mm (zgrubna). Grube drewno budowlane, drewno miękkie (5-100 mm), płyta wiórowa, stolarska, pilśniowa.	152	126	1,65	6	   	Bosch T344D Festool Makita A86309 Metabo 23980

BiM Brzeczoty do wyrzynarek do zastosowania na budowie **gwoździu-odporne**

Kompatybilne z: AEG, Atlas Copco, Black&Decker, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil, ...

Numer katalogowy

Właściwości produktu

L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]	T [TPI]	Zastosowanie	Kompatybilność
132	106	1,80	5-10	  	Bosch T345XF Festool Makita B06482 Metabo

68345901 **BiM**

WITH GRIND CUTTING

Stehle

Zęby rozwarte, frezowane. Podziałka 3,4 mm (zęby Vario). Drewno budowlane z gwoździami (<65 mm), tworzywa drewnopochodne, tworzywa sztuczne, blachy, rury/profile, także do aluminium (ø 3-10mm)

BiM Brzeczoty do wyrzynarek do płyt **Trespa**

Kompatybilne z: AEG, Atlas Copco, Black&Decker, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil, ...

Numer katalogowy

Właściwości produktu

L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]	T [TPI]	Zastosowanie	Kompatybilność
100	74	1,05	15	  	Bosch T101AIF Festool Makita P31566 Metabo 23948
100	74	1,05	10	  	Bosch T101BF Festool Makita P31594 Metabo 23975

68101100 **BiM**

TRESPA CUT

Stehle

Z kątem przyłożenia, użębienie szpiczaste, szlifowane. Podziałka 1,7 mm (ostateczne). Drewno twarde, laminaty, płyty okleinowane/HPL (2-30 mm). Bez wyrwań.

68101201 **BiM**

CLEAN CUT LONG LIFE

Stehle

Z kątem przyłożenia, szlifowane. Podziałka 2,5 mm (wysoka żywotność). Drewno twarde, laminaty, płyty okleinowane/HPL (3-30 mm). Czyste cięcie.

HSS Brzeczoty do wyrzynarek do aluminium

Kompatybilne z: AEG, Atlas Copco, Black&Decker, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil, ...

Numer katalogowy

Właściwości produktu

L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]	T [TPI]	Zastosowanie	Kompatybilność
100	74	1,55	8	  	Bosch T127D Festool 486556 Makita P47226 Metabo 23971

68127400 **HSS**

FOR ALU CUTTING

Stehle

Zęby rozwarte, frezowane. Podziałka 3,2 mm. Cienkie i grube blachy (3-15 mm), rury + profile (ø <30 mm).

BiM Brzeczoty do wyrzynarek do stali oraz do stali szlachetnej

Kompatybilne z: AEG, Atlas Copco, Black&Decker, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil, ...

Numer katalogowy

Właściwości produktu

L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]	T [TPI]	Zastosowanie	Kompatybilność
92	67	1,40	17-23	  	Bosch T118AF Festool 486556 Makita P47226 Metabo 23971
92	67	1,40	11-14	  	Bosch T118BF Festool 486557 Makita P47232 Metabo 23973
100	74	1,45	10-22	  	Bosch T123XF Festool Makita B06476 Metabo
132	106	1,40	23	  	Bosch T318AF Festool 486558 Makita P47204 Metabo 23978

68118101 **BiM**

FLEXIBLE LONG LIFE

Stehle

Zęby falowane, frezowane. Podziałka 1,3 mm (zęby Vario). Cienkie blachy, blachy perforowane (1-3 mm).

68118201 **BiM**

FLEXIBLE LONG LIFE

Stehle

Zęby falowane, frezowane. Podziałka 2,0 mm (zęby Vario). Blachy średniej grubości, blachy perforowane (2,5-6 mm).

68123901 **BiM**

WITH GRIND CUTTING

Stehle

Zęby rozwarte, frezowane. Podziałka 1,6 mm (zęby Vario). Cienkie oraz grube blachy (1,5-10 mm, rury + profile - także aluminiowe (ø <30 mm)).

68318101 **BiM**

FLEXIBLE LONG LIFE

Stehle

Zęby falowane, frezowane. Podziałka 1,1 mm. Cienkie blachy, blachy perforowane (1-3 mm), płyta warstwowa (<65 mm), rury + otwarte profile - także aluminiowe (ø <65 mm), GFK/Epoxy (<65 mm).

HCS**Brzeszczoty do pił szablastych do płyt drewnopochodnych**

Kompatybilne z: AEG, Atlas Copco, Black&Decker, Bosch, DeWalt, Flex, Hilti, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Skil, ...

Numer katalogowy

Właściwości produktu

L1
[mm]L2
[mm]B
[mm]T
[TPI]

Zastosowanie

Kompatybilność

 68064440 Zęby rozwarte, szlifowane. Podziałka 4,2 mm. Drewno konstrukcyjne (<100 mm), ściany drewniane (<100 mm), płyty wiórowe, MDF (6-60 mm), sklejka, tworzywa sztuczne (<100 mm). Specjalne do cięcia zanurzeniowego.	153	131	1,65	6	 	Bosch S644D Fein 635030 Makita P05022 Metabo 31470
	203	181	1,65	6-10	  	Bosch S2345X Festool Makita Metabo
	240	218	2,25	5	 	AEG 323803 Bosch S1531L Makita P47117 Metabo 31488
	305	283	1,65	6	 	AEG 323802 Bosch S1344D Makita P05016 Metabo 31472

BiM**Brzeszczoty do pił szablastych do zastosowania na budowie **gwoździe-odporne****

Kompatybilne z: AEG, Atlas Copco, Black&Decker, Bosch, DeWalt, Flex, Hilti, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Skil, ...

Numer katalogowy

Właściwości produktu

L1
[mm]L2
[mm]B
[mm]T
[TPI]

Zastosowanie

Kompatybilność

 68345691 Zęby rozwarte, frezowane. Podziałka 3,2 mm (zęby Vario). Drewno z gwoździami/metalem, płyty wiórowe (<150 mm), blachy metalowe, profile aluminiowe (3-18 mm), GFK/Epoxy (<150 mm).	203	181	1,80	6-10	 	Bosch S3456XF Festool Makita Metabo
	229	207	1,35	10	  	AEG 323813 Bosch S1122HF Makita B31859 Metabo 31483
	229	207	1,80	5-8	 	Bosch S1111VF Festool Makita B43256 Metabo
					 	

BiM**Brzeszczoty do pił szablastych do stali i stali szlachetnej**

Kompatybilne z: AEG, Atlas Copco, Black&Decker, Bosch, DeWalt, Flex, Hilti, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Skil, ...

Numer katalogowy


Właściwości produktu

L1
[mm]L2
[mm]B
[mm]T
[TPI]

Zastosowanie

Kompatybilność


 68092221 Zęby rozwarte, frezowane. Podziałka 1,8 mm. Grube blachy (3-8 mm), lite rury/profile (ø<100 mm). Szybkie cięcie.	153	131	1,35	14	 	AEG 323810 Bosch S922BF Makita P04911 Metabo 3134
	153	131	1,35	8-14	 	Bosch S123XF Festool Makita B05038 Metabo 31480
	229	207	1,35	14	 	Bosch S1122BF Hitachi 983601Z Makita P04927 Metabo 31485
					 	



KADIMEX
Est. 1991r.




Stehle

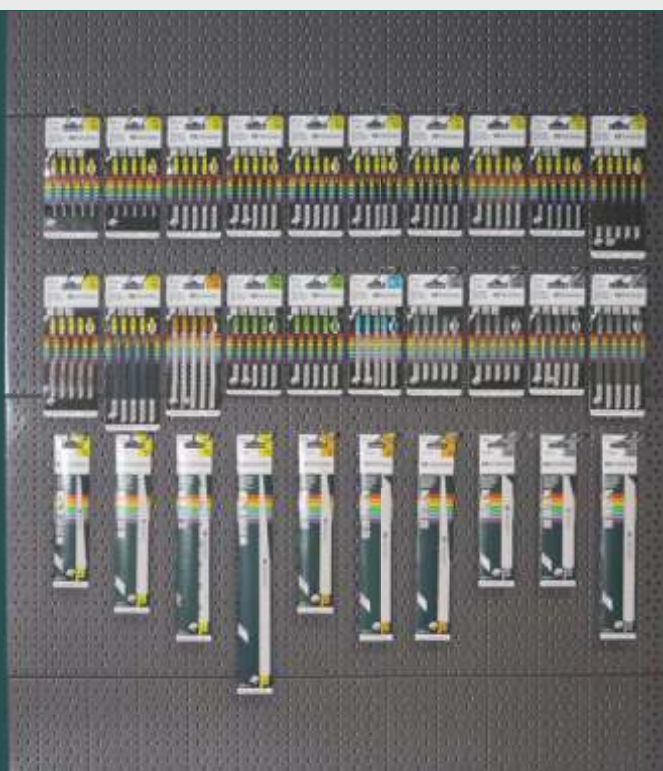

Numer zamówienia 68990030 - zestaw składający się ze wszystkich 30 pozycji.

Państwa dystrybutor:



KADIMEX
Est. 1991r.

tel. (+48) 22 77 15 480
e-mail: kadimex@kadimex.com.pl
www.kadimex.com.pl

09/2019

Kontakt:
KADIMEX Sp. z o.o. sp.k.