


CUBE 3 - to więcej niż postęp



Szczegóły techniczne

- Szerokość robocza 15 - 260 mm
- wysokość robocza 5 - 160 mm
- 2x EasyLock-narzędzia
- 2x głowice spiralne
- Cube-Software z dużym ekranem dotykowym
- Wrzeciono mobilne
- MoulderPreView: Projekcja laserowa gotowych wymiarów
- mechanizacja odbiorcza do automatycznego powrotu obrabianych elementów do operatora
- Automatyczna pompa do środków przeciwcieniych do odżywczenia stołu
- Całkowite podłączone 28 kW (ca. 38 PS)

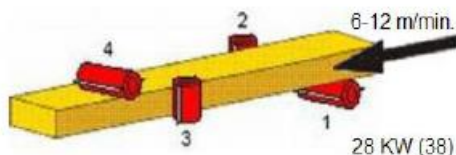

Korzyści dla klienta

- Prosta, intuicyjna obsługa
- Zmiana wymiarów podczas włączonych wrzecion
- Oszczędność czasu pracy dzięki MoulderPreView
- Jednoosobowa obsługa za pomocą przenośnika powrotnego
- Redukcja hałasu dzięki nowej konstrukcji narzędzia
- 10-razy szybsza niż w przypadku wyrówniarki i grubościówki

Prezentacja

- Struganie 4-stronne w różnych wymiarach
- Obsługa wrzeciona mobilnego
- Obsługa przenośnika powrotnego

